

## ŠPECIFIKÁCIA VYKUROVACÍCH FÓLIÍ HEAT DECOR


Najnovšia generácia vykurovacej fólie Heat Decor je vhodná ako hlavné kúrenie, doplnkové, alebo pre komfortný ohrev podlahy v rodinných domoch, bytoch, a podobne. Na výrobu sú používané len tie najkvalitnejšie materiály, vďaka čomu dosahuje životnosť až 30 rokov.

V porovnaní s konkurenciou sa orientujeme na spoľahlivosť, trvácnosť, bezpečnosť a cenu. Uhlíková vykurovacía fólia Heat Decor si právom získava stále väčšiu popularitu v oblasti vykurovacích fólií.

MODEL	ŠÍRKA FÓLIE [CM]	VÝKON [W]/MB	NAPÁTIE [V]	MAX DĹŽKA INŠTALÁCIE JEDNÉHO PÁSA FÓLIE [MB]	MAX PRÍPUSTNÝ VÝKON JEDNÉHO PÁSA FÓLIE [W]	MAX TEPLOTA VYKUROVACEJ FÓLIE [°C]	HRúbKA VYKUROVACEJ FÓLIE [MM]	DĹŽKA FÓLIE V ROLKE [M]	VÁHA JEDNEJ ROLKY FÓLIE [KG]
HD305	50	110	230	12	1320	~50	0,338	150	37,5
HD305	50	70	230	20	1400	~40	0,338	150	37,5
HD305	50	40	230	33	1320	~32	0,338	150	37,5
HD305	50	30	230	45	1350	~28	0,338	150	37,5
HD310	100	220	230	8	1760	~50	0,338	100	48,5
HD310	100	140	230	13	1820	~40	0,338	100	48,5
HD310	100	80	230	20	1600	~32	0,338	100	48,5
HD310	100	60	230	28	1680	~28	0,338	100	48,5



HD310



HD305


## CERTIFIKÁTY



IPX7

## KONŠTRUKCIA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR

- 1 Uhlíková vrstva
- 2 Medená zbernica
- 3 Nosná fólia
- 4 Laminex fólia (PET)
- 5 Strieborná vrstva

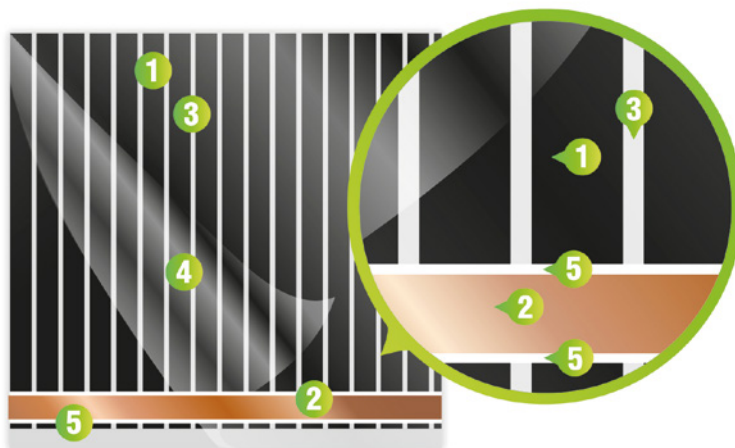

Vykurovacia fólia Heat Decor patrí do kategórie vykurovacích elementov ktoré emitujú dlhovlnné infračervené žiarenie. Na základnú fóliu, ktorá tvorí zároveň izolačnú a ohňovzdornú vrstvu je špeciálnym spôsobom nanášaná vrstva aktívneho uhlíka. Pre prívod elektrickej energie slúži medená elektróda, celý systém je laminovaný v PET fólii.

Uhlíkové pásy sú na fóliu tlačené s presnosťou 1 mikróna. Samotná fólia je vyrobená z materiálov ktoré dokážu odolať teplotám až do 150 stupňov C.